VOUS NE LES VOYEZ PAS MAIS VOUS ENTENDEZ LA DIFFÉRENCE.

Gamme de produits appareils auditifs 2014

www.comfoor.com

comfoor

LifeShell tube fin | Embout auriculaire RIC | Mini embout auriculaire tube tygon | Embout auriculaire ouvert tube tygon

AMÉLIORATION DE L'AUDITION, NOUS OPTONS POUR LES LIFESHELLS

Comfoor travaille en permanence pour de nouveaux produits innovants. Notre production numérique unique permet de réaliser des 'LifeShells', des embouts auriculaires sur mesure de qualité supérieure qui sont pratiquement invisibles dans l'oreille. Exactement ce que veut le client : discrets mais très efficaces ! Une étude scientifique du dr. ir. J.A.P.M. de Laat, audiologue au Centre médical universitaire de Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum - LUMC), indique que le LifeShell offre de meilleurs résultats que les dômes (ear tips ou parapluies).

AMPLIFICATION DE L'AUDITION GRÂCE AU LIFESHELL 'THINTUBE' ET AU GN RESOUND LIFE

Conclusions de l'étude du dr. ir. J.A.P.M. de Laat, audiologue au LUMC :

- L'amplification en cas d'utilisation d'embouts auriculaires sur mesure se rapproche du calcul du logiciel, avec les dômes, l'amplification est moindre, tant dans les sons aigus que les sons graves.
- La répartition des mesures des personnes testées dans le cas de dômes est plus importante qu'avec les LifeShells, ce qui plaide en faveur des LifeShells.

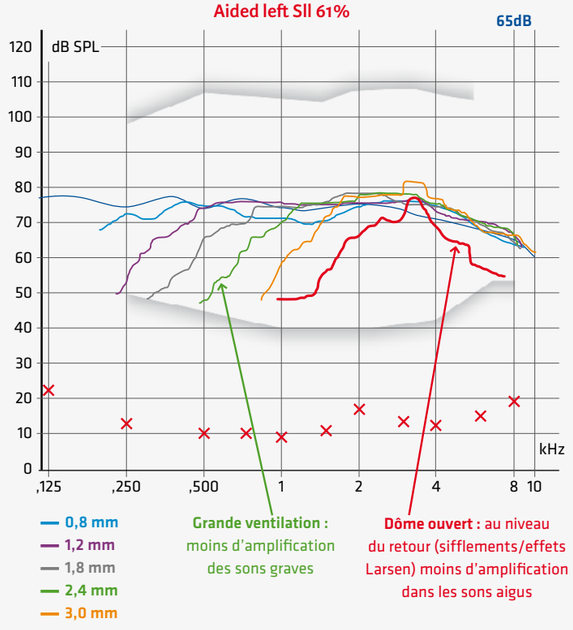

Inconvénients des dômes :

- Le dôme n'est pas stable au niveau acoustique
- Le dôme présente trop de pertes de capacité de l'appareil auditif
- Dans un conduit auditif étroit, le dôme risque de provoquer des irritations et une déformation du conduit
- Dans un conduit auditif étroit, le dôme risque de se détacher et d'y rester coincé
- Dans un conduit auditif étroit : pas d'effet « ouvert » parce que le conduit est obturé
- Nécessité d'une section de conduit auditif de minimum 3,5 - 4 mm (un embout auriculaire ouvert ou un mini embout auriculaire peut encore être utilisé dans 1 mm de section)
- Les acides de l'oreille pénètrent plus facilement dans les récepteurs des appareils RIC
- Phénomènes d'intervalle dans les sons intermédiaires
- Des dispositifs tels que les micros directionnels et la réduction du bruit sont à peine efficaces

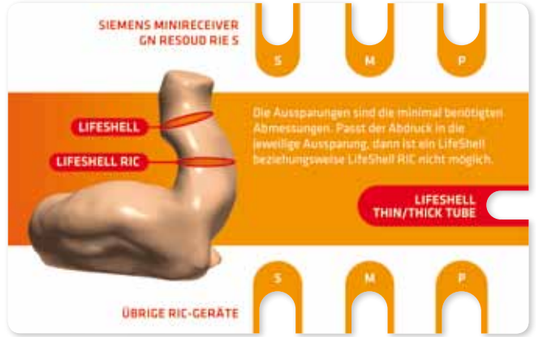

Gabarit de mesure (seulement en allemand et en néerlandais)

Malheureusement, il arrive qu'un client reçoive une solution auditive qui n'est pas appropriée parce que les conduits auditifs sont trop étroits. Surtout si l'on choisit un appareil RIC. Le moule d'ajustement Comfoor est un accessoire pratique pour mesurer le conduit auditif. Il permet de voir immédiatement si la solution de préférence est possible ! N'hésitez pas à téléphoner pour demander un gabarit de mesure.

LifeShell bikini

La coquille qui disparaît totalement dans le conduit auditif avec un contact minimum avec la peau, donne un risque minime de réactions allergiques et d'occlusions.

- Pratiquement invisible
- Contact minimum avec la peau
- Aussi peu d'occlusion qu'avec le dôme
- Bonne évacuation de la chaleur
- Approprié pour tube épais et fin
- Version puissante en cas de perte importante
- Crochet et bague coquille possibles

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Standard :	Options :
Faible	Acrylate dur	Tube épais	Ventilation	Laque nano	Crochet coquille
Moyen		Tube fin		Bague marquage G/D	Bague coquille
Fort				Numéro client	Cordon de traction
					Version puissante

LifeShell

Coquille qui disparaît entièrement dans le conduit auditif mais qui obture pourtant parfaitement l'oreille et peut être appliquée de façon aussi ouverte qu'un dôme.

- Pratiquement invisible
- Bonne évacuation de la chaleur grâce à la paroi mince
- Convient au tube épais et fin
- Version puissante en cas de perte importante
- Crochet et bague coquille possibles

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Standard :	Options :
Faible	Acrylate dur	Tube épais	Ventilation	Laque nano	Crochet coquille
Moyen	Variotherm	Tube fin	Ventilation Iros	Bague de marquage G/D	Bague coquille
Fort				Numéro client	Cordon de traction
					Version puissante

Mini embout auriculaire

Un embout auriculaire discret qui obture parfaitement le conduit auditif.

- Moins visible
- Convient aux conduits auditifs très étroits
- Également approprié pour tube fin à l'aide d'un Slimtube ou d'un embout tubulaire
- Crochet coquille et/ou hélix possible

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	Ventilation Vario	Laque nano
Moyen	Acrylique Beige	Embout tubulaire	Ventilation	Crochet coquille
Fort	Thermoflex	(tube épais et fin)	Ventilation Iros	Crochet hélix
	Bioflex	Tube étiré		Cordon de traction
		Tube étiré avec ressort		Numéro client
		Slimtube (tube fin)		Marquage G/D
		Bakkehorn		
		Libbyhorn		

Embout auriculaire ouvert

Embout auriculaire qui obture tout le conduit auditif avec une bague complète dans le pavillon d'oreille.

- Tient mieux dans l'oreille
- Convient aux conduits auditifs très étroits
- Convient également en cas de perte importante
- Également approprié pour tube fin à l'aide d'un Slimtube ou d'un embout tubulaire

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	Ventilation Vario	Laque nano
Moyen	Acrylique Beige	Embout tubulaire	Ventilation	Poignée
Fort	Thermoflex	(tube épais et fin)	Ventilation Iros	Numéro client
	Pointe Thermoflex	Tube étiré	Powerventing	Marquage G/D
		Tube étiré avec ressort		
		Slimtube (tube fin)		
		Bakkehorn		
		Libbyhorn		

Embout auriculaire Iros

Embout auriculaire aussi ouvert que possible, avec appui au niveau du pavillon de l'oreille.

- Pas adapté aux pertes d'audition moyennes et lourdes
- Tient mieux dans l'oreille
- Convient aux conduits auditifs très étroits
- Également approprié pour tube fin à l'aide d'un Slimtube ou d'un embout tubulaire

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	n.a.	Laque nano
	Acrylique Beige	Embout tubulaire (tube épais et fin)		Poignée
		Tube étiré		Numéro client
		Tube étiré avec ressort		Marquage G/D
		Slimtube (tube fin)		
		Bakkehorn		
		Libbyhorn		

Embout auriculaire ouvert canal Iros

Un embout auriculaire qui obture le début du conduit auditif et laisse le canal auditif libre dans le conduit auditif, avec une ventilation Iros en standard.

- Pas adapté à des pertes d'audition lourdes.
- Tient mieux dans l'oreille
- Convient aux conduits auditifs très étroits
- Convient en cas d'allergies dans le conduit auditif
- Également approprié pour tube fin à l'aide d'un Slimtube ou d'un embout tubulaire

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	Ventilation Vario	Laque nano
Moyen	Acrylique Beige	Embout tubulaire (tube épais et fin)	Ventilation Iros	Poignée
		Tube étiré	Powerventing	Numéro client
		Slimtube (tube fin)		Marquage G/D
		Bakkehorn		
		Libbyhorn		

Embout auriculaire fermé

Embout auriculaire qui obture tant le conduit auditif que le pavillon d'oreille.

- Tient mieux dans l'oreille
- Convient aux conduits auditifs très étroits
- Convient également en cas de perte importante
- Également approprié pour tube fin à l'aide d'un Slimtube ou d'un embout tubulaire

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	Ventilation Vario Venting	Laque nano
Moyen	Acrylique Beige	Embout tubulaire (tube épais et fin)	Ventilation Iros	Poignée
Fort	Thermoflex	Tube étiré	Powerventing	Numéro client
	Pointe Thermoflex	Slimtube (tube fin)		Marquage G/D
	Bioflex (à paroi fine)	Bakkehorn		Illustration
		Libbyhorn		

Cadre de soutien

Embout auriculaire sans canal auditif qui est utilisé comme soutien d'un implant cochléaire ou d'une adaptation CROS.

Diverses adaptations de type CI possibles, dont :

- CI - T-mic Large
- CI - T-mic Small
- CI – T-mic2

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Options :
Faible	Acrylate dur	Embout sphérique	n.a.	Laque nano
Moyen	Bioflex (uniquement T-mic)	Embout tubulaire		Poignée
Fort		T-mic Large		Numéro client
		T-mic Small		

Pour le mode d'emploi, consultez : www.comfoor.com/fr/cadre ou scannez le code QR avec votre smartphone.

Embout auriculaire RIC

Pour les appareils RIC, des embouts auriculaires peuvent également être réalisés sur mesure.

- Ne convient pas aux conduits auditifs très étroits, ainsi qu'au dôme. Ne pas utiliser d'appareil RIC dans ce cas (utilisez un gabarit de mesure, voir page 3)
- Pratiquement invisible
- Coquilles parfois possibles, voir tableau
- Crochet et bague coquille possibles

Type d'appareil :	Matériau :	Connexion :	Aération :	Standard :	Options :
Faible	Acrylate dur	Tube épais	Ventilation	Laque nano	Crochet coquille
Moyen	Variotherm	Tube fin	Ventilation Iros	Bague marquage G/D	Bague coquille
Fort	Silicone			Numéro client	Cordon de traction
					Version puissante

Marque	Récepteur S (45dB)	Récepteur M (55dB)	Récepteur P (65dB)	Filtre	Massif	Coquille	Remarques
GN Resound NP/LP/HPG Beltone NP/LP/HPG				HF3	✔		Pas de bague mais serrage dans le filtre.
GN Resound RIE S/HP2 Beltone RIE S/HP2				Cerustop		✔	Avec bague de fixation, application limitée supérieure à HPG.
Siemens RIC2 Audioservice				HF4	✔	✔	Également appelé 'mini-receiver'.
Oticon				Wax stop	✔	✔	Récepteur P très grand. N'utiliser que pour les conduits auditifs très larges.
Oticon Intiga Bernafon				Wax stop		✔	
Oticon Minifit	 60dB		 85dB		✔	✔	
Phonak Unitron				C-stop		✔	Le Récepteur P est très grand. Utiliser uniquement pour les conduits auditifs très larges.
Widex				Nano-care		✔	Bague de fixation dans RIC.
Widex 1				Nano-care	✔		Bague en nylon autour du récepteur puis placer dans le RIC.
Varibel				Nowax		✔	Pas de bague, serrage dans la coquille.

Pour le tout dernier aperçu, consultez www.comfoor.com/fr/audiologie/manuaux ou scannez le code QR avec votre smartphone. Avez-vous encore des questions à ce propos ? Appelez-nous au +31 314 36 35 88.

RIC alternatif pour conduits auditifs étroits

Comfoor déconseille la solution RIC pour les conduits auditifs étroits (voir gabarit de mesure à la page 2), car bien souvent, les récepteurs ne s'adaptent pas physiquement (bien) aux embouts auriculaires comme aux dômes. Un appareil à placer derrière l'oreille est préférable et Comfoor peut même réaliser un embout auriculaire pour les conduits auditifs d'une largeur de 1 mm. Nous déconseillons également fortement d'utiliser un dôme ouvert. Outre le fait qu'un dôme ouvert n'est pas acoustiquement stable et que beaucoup trop de capacité est perdue, la canule de ce conduit auditif est tellement étroite qu'un dôme ouvert présente un trop grand risque d'irritation et de déformation du conduit auditif. Un dôme peut dans ce cas trop facilement se décrocher et rester dans le conduit auditif. Un dôme n'aura pas non plus d'effet « ouvert » du fait que le conduit auditif étroit est obturé dans son ensemble. Si vous souhaitez malgré tout une application RIC, les 3 alternatives suivantes sont possibles dans certains cas.

Inconvénients d'un RIC avec Soundbore et modèle court RIC

- L'avantage du placement du RIC tout contre le tympan est perdu.
- Pas de solution esthétique : le récepteur est placé partiellement en dehors du conduit auditif et le tube dépasse de l'oreille également.
- Perte de capacité du fait que le récepteur doit être placé davantage vers l'extérieur.

1. Embout auriculaire RIC en matière silicone

Cet embout auriculaire s'adapte en principe à tous les appareils RIC. Pour qu'il s'adapte bien, il est nécessaire d'indiquer lors de votre commande de quel appareil avec quel récepteur il s'agit. La fixation de cet embout auriculaire est très simple et uniforme : vous insérez le récepteur dans l'embout auriculaire. Vous trouverez un aperçu des différences entre les matériaux à la page suivante.

2. RIC avec Soundbore

Modelé plus haut et le récepteur est placé derrière le tragus. Le canal auditif (soundbore) entre dans le conduit auditif au départ du récepteur. Cette solution peut être choisie pour : le GN Resound NP /LP/HPG et le Siemens RIC 2 (S, M, P).

3. RIC en modèle court

L'embout est modelé plus haut et le récepteur est placé derrière le tragus. Le bec est raccourci jusqu'à l'extrémité du récepteur. Toujours en combinaison avec un crochet ou une bague coquille (embout auriculaire ouvert).
Cette solution peut être choisie pour : Oticon, Widex, Phonak, GN Resound RIE S (le récepteur doit être retiré au départ de la bague de fixation avec l'outil du fournisseur de l'appareil auditif).



Tableau matériaux

	Acrylate	Silicone	Variotherm
Confort et ajustement	Bon à très bon	Acceptable à bon	Très bien
Durabilité	Très bonne, garantie de 5 ans	Moyenne, garantie de 6 mois	Acceptable à bonne, garantie de 6 mois
Facilité d'insertion dans l'oreille	Très bien	Acceptable, quelque chose bloque	Très bien
Résistance au cérumen et à l'acidité de la peau	Très bien	Mauvaise, se décolore rapidement	Bonne
Hygiène	Très bonne, nettoyage à effectuer par le client	Recueille la saleté, mais nettoyage à effectuer par le client	Très bonne, nettoyage à effectuer par le client
	à l'aide du kit de nettoyage, à l'exception des embouts RIC	à l'aide du kit de nettoyage	à l'aide du kit de nettoyage, à l'exception des embouts RIC
Aération	Pratiquement toujours possible	Souvent pas possible	Souvent pas possible
Convient aux conduits auditifs étroits	Très bien, acceptable à bien pour les embouts RIC	Acceptable, moyen pour les embouts RIC	Très bien, acceptable à bien pour les embouts RIC
Fixation des embouts auriculaires RIC	Bonne, mais chaque marque possède sa propre sa propre méthode de fixation*	Universelle, mais est moins stable, donc se détache plus rapidement	Bonne, mais chaque marque possède méthode de fixation*
Processus	Processus numérique	Processus numérique/de moulage	Processus de coulage/traditionnel
Conservation de l'empreinte auriculaire	Numérique 1 an	Numérique 1 an	Aucune, nouvelle empreinte requise
Dureté du matériau	Dur	25, 40 ou 60 Shore	Dur à 21° 70 Shore à 37°
Autre		À fournir en version à paroi renforcée et paroi mince (évidée). Pour les pertes importantes	Uniquement disponible pour LifeShellà et RIC.

* Comfoor utilise des pièces d'origine selon les spécifications des fournisseurs d'appareils auditifs.

Pour le mode d'emploi, consultez :
www.comfoor.com/fr/audiologie/manuaux ou scannez le code QR avec votre smartphone.

CONSEIL !

UTILISEZ TOUJOURS DES FORETS ACÉRÉS À BAS RÉGIME. L'UTILISATION DE FORETS ÉMOUSSÉS EN ACRYLATE FAIT ÉCLATER OU FONDRE LE MATÉRIAU ET LE FORET SE RETROUVE COINCÉ. POUR LE FRAISAGE DE L'ACRYLATE, UTILISEZ TOUJOURS UN CÔNE DE FRAISAGE EN DIAMANT.

Pour éviter les réactions allergiques

- Comfoor utilise de l'acrylate sans monomères résiduels, ce qui évite les réactions allergiques dans 2/3 des cas.
- Comfoor utilise exclusivement de la laque nano avec ions d'argent. La nano laque convient tant à l'acrylate qu'au silicone. Elle augmente la durabilité et donne une surface plus lisse. La nano laque est antibactérienne et hypoallergénique (prévient les réactions allergiques dans 90% des cas).
- Le matériau silicone (Bioflex, A-Flex) est moins durable, est poreux (peu d'hygiène) et obture la peau, ce qui peut provoquer de l'irritation.
- Le Variotherm (uniquement pour LifeShells et embouts auriculaires RIC) offre un confort de port élevé, est beaucoup plus durable que le silicone et provoque très peu de réactions allergiques.
- En présence de réactions allergiques éventuelles : plaquer d'or, d'argent, de métal précieux.

CONSEIL !

L'ORL OU L'AUDIOLOGUE PRESCRIT UN EMBOUT AURICULAIRE PLAQUÉ D'OR, D'ARGENT OU D'ACIER ?
INFORMEZ-LES DE CE QUI PRÉCÈDE. COMFOOR EST À VOTRE DISPOSITION POUR UNE VISITE ET/OU L'ENVOI D'UNE BROCHURE.

Ventilations spéciales

Ventilation Vario:
Par défaut, Comfoor fournit des embouts auriculaires avec une ventilation Vario. La ventilation Vario fait 2,5 mm, à l'exception de la partie inférieure. L'avantage est de pouvoir rapidement et aisément forer la ventilation parce qu'elle n'est nécessaire que sur une petite partie et d'un seul côté.

Powerventing:
Le Powerventing est une ventilation prolongée qui va jusqu'au crochet coquille ou dans la bague coquille d'un embout auriculaire. Le risque de retour est moindre en raison de la plus grande longueur de cette ventilation. Convient aux pertes graves de l'ouïe.

Connexion d'appareils à tube épais et fin

	Tube étiré		Embout tubulaire		Embout sphérique	Libbyhorn	Bakkehorn
	Tube épais	Tube fin	Tube épais	Tube fin	Tube épais	Tube épais	Tube épais
Fixation à LifeShells	oui, voir Page 13*	oui, voir page 14*		n.a.			n.a.
Fixation à autres embouts auriculaires	oui, voir page 13*	oui, avec Slimtube voir page 15*	oui	oui, tube dans embout tubulaire collé	oui	oui	oui
Esthétique	+	++	+/-	+/-	+/-	- -	- -
Acoustique	++	++	+/-	+/-	+	+	+
Pour conduit-auditif < 3,5mm	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Réglage tube/embout	+	+ voir page 12	+/-	+/- voir page 12	++ rotule évt. coller	-	- voir page 12
Facilité remplacement tube par client	+/- voir page 13	- -	++	- -	+/-	- -	-

Trucs et astuces

1. Faites toujours d'abord une empreinte auriculaire avant de déterminer l'appareil. Le conduit auditif est-il assez large pour la solution que vous voulez appliquer ?
2. Utilisez le bon matériau d'empreinte. Pour les LifeShells et embouts auriculaires RIC, toujours MEDI. Pour les embouts auriculaires traditionnels FERM pour les pertes graves de l'ouïe, MEDI pour les pertes moyennes et MILD pour les pertes légères.
3. Contrôlez l'état du tube sans appareil auditif, pliez si nécessaire. Un tube mal adapté peut entraîner une chute de l'embout auriculaire de l'oreille, voir page 12.

Réglage du tube

- Détachez le tube de l'appareil.

- Pliez le tube si nécessaire pour qu'il contourne correctement l'oreille (photo 1 et 2).
  Un tube mal adapté peut entraîner une chute de l'embout auriculaire de l'oreille.

CONSEIL : pour corriger le cintrage du Thin tube, utilisez un fil de pliage (disponible chez Comfoor) :

- Glissez le fil de pliage dans le Thin Tube.
- Pliez le Thin tube avec le fil de pliage en bonne position (photo 3)
- Chauffez légèrement le Thin Tube (photo 4)
- Refroidissez le Thin Tube avec un spray de refroidissement (disponible chez Comfoor).
- Retirez le fil de pliage.

MAUVAIS

BON

Regardez également la vidéo d'instruction sur www.comfoor.com/fr/audiologie/tube ou scannez le code QR avec votre smartphone.

Montage tube épais étiré (thick tube)

- Pliez le tube sous un angle d'env. 55 degrés.

- Coupez le tube en biseau de façon à le tirer facilement dans l'embout.

- Montez le petit ressort dans le tube au moyen de l'outil Comfoor LifeShell. Pour ce faire, utilisez la longue petite pointe fine (voir photo 1) de façon à ce que la distance A entre l'embout auriculaire et le tube après le coude soit d'env. 3 mm après le montage (voir photo 2).

CONSEIL : Comfoor fournit des tubes prépliés de trois types (standard, couleur peau et durables), aussi avec petits ressorts prémontés à 14 et 17 mm.

- Tirez le tube dans l'embout auriculaire jusqu'à ce que le ressort serre et ne dépasse juste pas (voir photo 2). Faites attention à l'orientation du tube (voir photo 3).

- Coupez le tube le plus près possible de l'étui.

- Veillez toujours à ce que le tube contourne toujours correctement l'oreille (photo 4 et 5).
  Un tube mal adapté peut entraîner une chute de l'embout auriculaire de l'oreille.

CONSEIL : Retirez le tube en le repoussant avec la pointe épaisse de l'outil (voir photo 6).

MAUVAIS

BON

Regardez également la vidéo d'instruction sur www.comfoor.com/fr/thicktube ou scannez le code QR avec votre smartphone.

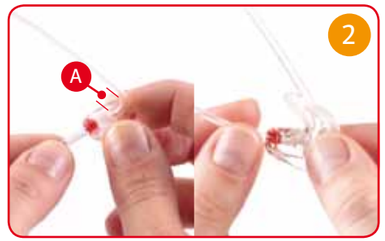

Montage tube fin étiré (Thin Tube)

- Choisissez la bonne dimension de Thin Tube. Lisez les instructions du fournisseur d'appareil auditif.
- Coupez le renflement et le petit crochet du Thin Tube (photo 1).
- Placez le tube épais standard sur le Thin Tube (photo 2). Le couper en biseau pour qu'il puisse être tiré à travers le manchon rouge ou bleu du LifeShell. Il doit rester minimum 3 mm du renflement (voir distance A).
- Tirez le tube à travers le manchon rouge ou bleu pour que les cannelures ou la partie épaisse du Thin Tube s'accrochent avec le tube dans le manchon.
- Couper le tube à ras (photo 3).
- La distance B entre le LifeShell et le Thin Tube doit être d'env. 3 mm après le coude (photo 4).
- Veillez toujours à ce que le Thin Tube contourne correctement l'oreille (photo 5 et 6). Un Thin Tube mal adapté peut entraîner une chute de l'embout auriculaire de l'oreille.
- Si nécessaire, pliez le Thin Tube en le réchauffant légèrement (voir page 12). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le fil de pliage que vous pouvez commander chez Comfoor.

CONSEIL : Retirez le tube en le repoussant avec une pointe épaisse de l'outil (photo 7).

ATTENTION : Pour les conduits auditifs très étroits (< 3,5 mm), ce montage n'est pas possible, mais bien avec un Slimtube (voir page suivante) ou avec un embout auriculaire traditionnel et un embout tubulaire. Utilisez l'encoche rouge sur le gabarit de mesure de la page 3 pour contrôler sur l'empreinte auriculaire si l'espace est suffisant pour le montage d'un Tube étiré sur la partie supérieure.

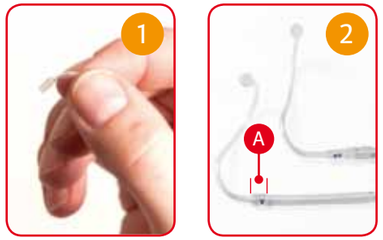

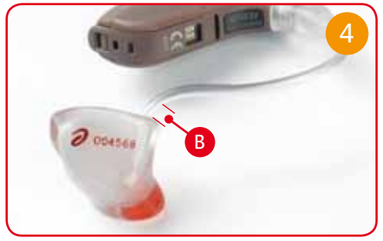

MAUVAIS

BON

Regardez également la vidéo d'instruction sur www.comfoor.com/fr/thintube ou scannez le code QR avec votre smartphone.

Montage tube fin étiré (SlimTube)

- Choisissez la bonne dimension de Thin Tube. Lisez les instructions du fournisseur d'appareil auditif.
- Coupez le Thin Tube avant le coude de façon à couper le renflement dans son ensemble.
- Appliquez de la colle rapide sur le Thin Tube, veillez à ne pas mettre de la colle dans le tube. (photo 1).
- Faites glisser le Comfoor Slimtube sur le Thin Tube à environ 3 mm jusqu'à la première cannelure. (photo 1)
- Faites glisser le Comfoor Slimtube dans le canal auditif de l'embout auriculaire et tirez le Comfoor Slimtube avec le Thin Tube jusqu'à la position souhaitée (photo 2).
- Coupez le Comfoor Slimtube aussi près que possible de la surface du bec (photo 3).
- Veillez toujours à ce que le Thin Tube contourne toujours correctement l'oreille (photo 5 et 6). Un Thin Tube mal adapté peut entraîner une chute de l'embout auriculaire de l'oreille.
- Si nécessaire, pliez le Thin Tube en le réchauffant légèrement (voir page 12). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le fil de pliage que vous pouvez commander chez Comfoor.

CONSEIL : Vous pouvez retirer simplement le Comfoor Slimtube de l'embout auriculaire avec un foret de 1,4 mm (manuellement).

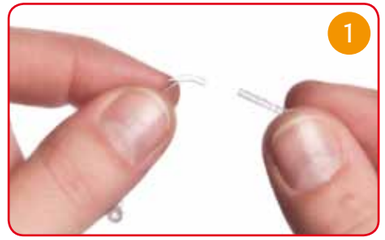

MAUVAIS

BON

Regardez également la vidéo d'instruction sur www.comfoor.com/fr/slimtube ou scannez le code QR avec votre smartphone.

Depuis 1985, Comfoor s'est spécialisé dans le développement et la fabrication d'embouts auriculaires pour les appareils auditifs et la protection auditive. Comfoor est une entreprise soucieuse du climat et tous ses produits fabriqués sur mesure sont neutres et dotés de la marque CE. Comfoor est une organisation certifiée ISO9001. Grâce à nos 60 collaborateurs professionnels et à la technologie 3D évoluée, Comfoor peut garantir une qualité supérieure et une livraison rapide. Les personnes souffrant de problèmes d'ouïe représentent 15% de notre personnel et ont la priorité dans les procédures d'embauche. Lors des festivals et autres événements, nous distribuons des informations sur la façon d'éviter les dommages auditifs dus au bruit intense et protégeons des centaines de milliers de professionnels contre les dangers de dommages auditifs. Comfoor est une société d'apprentissage reconnue pour diverses institutions de recherche. Comfoor travaille chaque jour intensivement avec Wedeo (atelier social Doetinchem).

Les produits sur mesure de Comfoor sont 100% neutres pour le climat.

VOTRE ATTENTION POUR L'OUÏE EST IRREMPLAÇABLE

T +31 314 36 35 88
www.comfoor.com

comfoor